

# The Gentle Touch Flex-Belt®

FLEXBELT

RODCONVEYOR

QUERFÖRDERBAND

ELEVATEUR À BARRETTES



- Steile hellingen tot 40°
- Uniek concept
- Compacte inbouw
- Scherpe bochten 30° - 180°
- Goed te reinigen
- Perfecte aansluitingen

De optimale verbinding tussen legnest, legbatterij en inpakker.



- Slope up to 40°
- Unique concept
- Eggs are resting safely on the carrying
- Easy cleaning
- Corners from 30° - 180°
- Flexible applications
- Compact dimensions

The optimal connection between automatic nests, laying batteries and packing machines.



- Neigung bis 40°
- Einmaliges Konzept
- Eier liegen ruhig auf den Stäben
- Einfach zu reinigen
- Kurven von 30° - 180°
- Flexibele Anwendungsmöglichkeiten
- Kompakte Einbaumassen

Die optimale Verbindung zwischen Automatische Legenester oder Legebatterien und Packmaschine.



- Pentes jus qu'à 40°
- Conception unique
- Construction Compact
- Angles entre 30° et 180°
- Nettoyage facile
- Branchements parfait

La jonction optimale entre le pondoirs, cages et empackteuse



PATENTED NL#1020165





# JANSEN FLEXBELT®



## Technische specificaties

Breedte  
Uitw. breedte  
Frame hoogte  
Sectie lengte  
Max. helling  
Max. stijging/daling  
Buiteradius bocht  
Kettingsnelheid  
Vermogen p. aand.  
Voltage



## Technical specifications

Width of conveyor belt  
Overall width  
Height of conveyor  
Length 1 section  
Max. slope  
Max. inclination/declination  
Outside radius  
Speed  
Motor  
Power supply



## Technische information


Breite Förderband  
Breite aussen  
Höhe Förderband  
Länge 1 Einheit  
Max. neigung  
Max. Steigung/Neigung  
Aussenradius  
Geschwindigkeit  
Motor  
Volt



## Specifications techniques

Largeur  
Largeur extérieur  
Hauteur chassis  
Longueur section  
Pente maximum  
Pente descendente/montante max.  
Angle extérieur  
Vitesse chaîne  
Puissance per d' entrainement  
Voltage

500 mm  
600 mm  
200 mm  
500-3000 mm  
40°  
80 cm p. mlt.  
1,050 mm  
0 - 6 m/min  
0,55 kW  
230/400 V/50 Hz

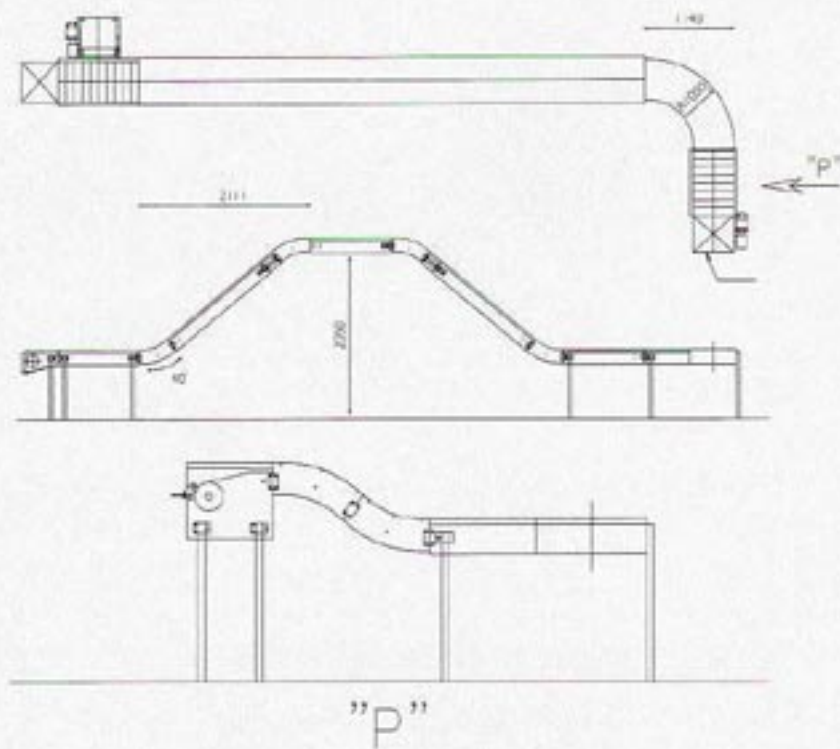

Dealer



Harselaarweg 32, 3771 MB Barneveld, Holland  
Tel.: +31 (0)342 42 70 00. Fax: +31 (0)342 42 70 01  
Homepage: [www.jppe.org](http://www.jppe.org), e-mail: [info@jppe.org](mailto:info@jppe.org)